



SYSTEM MB-45

okienno-drzwiowy

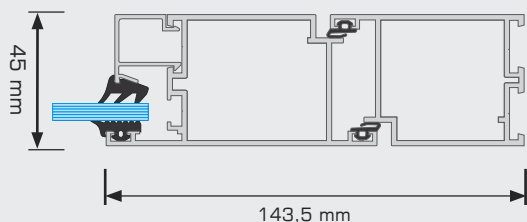

przekrój drzwi

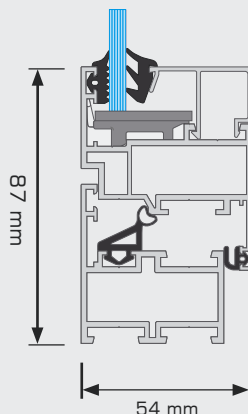

przekrój okna

Zastosowanie

- konstrukcje bez izolacji termicznej: różnego typu ścianki działowe, okna, drzwi, witryny, gabloty, boksy kasowe itd.
- baza do rozwiązań specjalistycznych:
 - przegród dymoszczelnych MB-45D,
 - drzwi przesuwnych i wahadłowych
 - drzwi wrębowych MB-45S

Budowa

- kształtowniki o głębokości podstawowej 45 mm
- konstrukcja dostosowana do europejskich standardów okuć
- listwy z uszczelką opadającą (w MB 45D)

Szklenie

- grubość wypełnienia w zakresie 2 - 26 mm dla drzwi i okien stałych oraz 2 - 35 mm dla okien otwieranych

Szczelność

- MB-45D – dymoszczelność w klasie S30 dla drzwi i S60 dla przegród nie otwieranych

Funkcjonalność i estetyka

- okna stałe lub otwierane do wewnątrz: rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane
- drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, wahadłowe, przesuwne manualnie lub automatycznie
- możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych

Aprobaty techniczne, świadectwa, certyfikaty



Pumar Producent okien i drzwi
ryki
tel. (81) 8656 700
www.pumar.pl