



# SYSTEM MB-60E

drzwi izolowane termicznie

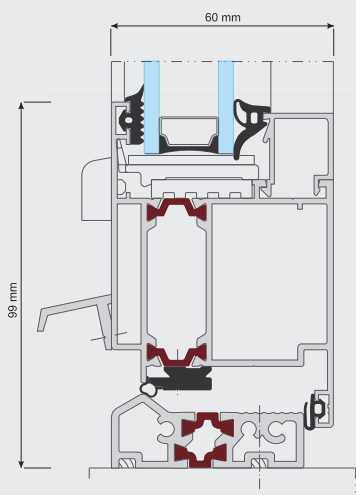

Przekrój dolny

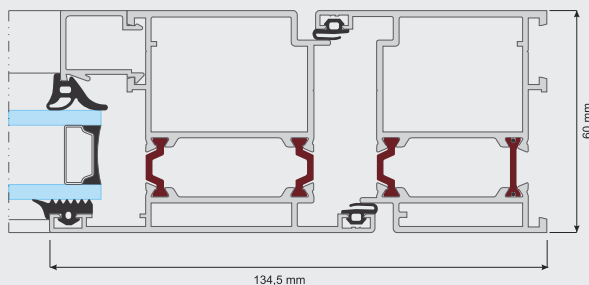

Przekrój boczny

## Budowa

- 3-komorowe kształtowniki
- system w pełni kompatybilny z systemem okiennie-drzwiowym MB-60
- ekonomiczne rozwiązania o wysokich parametrach technicznych.

## Szklenie

- grubość wypełnienia w zakresie 5 – 41 mm

## Szczelność i izolacyjność

- przegroda termiczna o szerokości 16 mm i zróżnicowanym kształcie zapewnia dobrą izolacyjność termiczną
- uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM pozwalają uzyskać wysoką szczelność konstrukcji
- uszczelki przyszybowe z tzw. precutting'iem ułatwiają i przyspieszają proces szklenia

## Funkcjonalność i estetyka

- duże dopuszczalne gabaryty skrzydła drzwi: 1300 x 2200 mm (1200 x 2300), ciężar max. skrzydła: 120 kg
- drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
- różne rodzaje listew do szklenia: Standard, Prestige, Style
- możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej
- montaż w zabudowie indywidualnej, witrynowej lub w fasadach aluminiowych
- możliwość montażu większości dostępnych na rynku okuć (zamek, zawiasów, samozamykaczy, itd.)

## Świadectwa, certyfikaty



Pumar Producent okien i drzwi  
ryki  
tel. (81) 8656 700  
www.pumar.pl